


Chaque équerre de tension du filet coulisse à l'intérieur d'une gouttière et est bloquée par un boulon à oreilles.

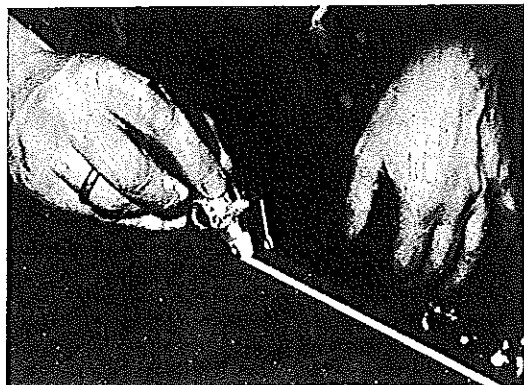

Tracé de la bordure blanche tout autour de la table de jeu.

l'installation et peut interrompre l'arrivée du courant alternatif 110 V ; un autre commande le transformateur.

Avant de fixer les rails, garnissez les deux moitiés de la table avec de « l'herbe » pour modélisme, que l'on trouve dans les ma-

gasins spécialisés. Tous les fils de l'installation passent naturellement sous les panneaux du fond et aucun n'est visible de dessus.

Les panneaux du dessus, qui serviront pour le ping-pong, sont poncés, leurs arêtes et leurs angles légèrement arrondis au

papier de verre, puis enfin peints en vert foncé mat, sur une couche d'apprêt. Une bande blanche de 12 mm de largeur est tracée ensuite le long des côtés extérieurs de chaque moitié de la table. Si l'on envisage de jouer à quatre, peindre en outre une

(Suite page 378.)

